


■ Интеллектуальный считыватель Hikrobot

■ Портативный считыватель кодов серии IDH2000

Портативный сканер Hikrobot серия IDH2000 отличается компактной и легкой конструкцией. Оснащен алгоритмами глубокого обучения, позволяющими легко справляться с плохим качеством печати, повреждениями и изгибами на пленке. IDH2000 может быть подключен посредством кабеля, через беспроводную связь (2,4Ghz) и по Bluetooth. Область применения: розничная торговля, производство, здравоохранение, логистика, супермаркеты и инвентаризация имущества.

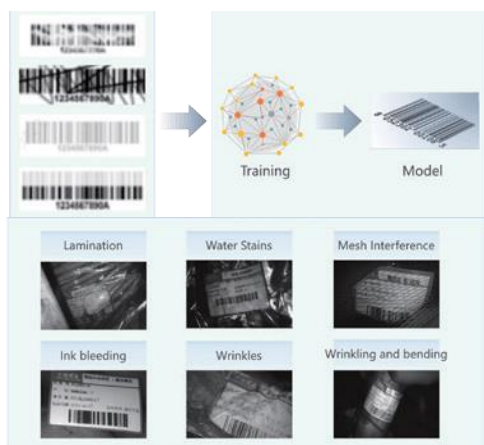

Благодаря встроенным алгоритмам глубокого обучения искусственного интеллекта он может легко декодировать сложные коды

Технические характеристики

Модель	Описание	Разрешение	Оптимальная дистанция	Минимальная точность	Протокол	Потребляемая мощность	Чертеж
MV-IDH2000/03SR/03WN/U	Проводная	640 x 480	100 мм	4 мил	SmartSDK, USB (HID/CDC)	2,5 Вт при 5V DC	A
MV-IDH2000/13xR/05WN/U	Проводная	1280 x 1024	NR:70мм SR:150 мм	S: 1D: 3 мил; 2D: 10 мил N: 1D: 2 мил; 2D: 4 мил	SmartSDK, USB (HID/CDC)	2,5 Вт при 5V DC	A
MV-IDH2000B/03SR/03WN/UC	Беспроводная связь (Bluetooth),включая базу	640 x 480	100 мм	4мил	SmartSDK, Bluetooth,USB	6 Вт при 5V DC	B
MV-IDH2000B/13xR/05WN/UC	Беспроводная связь (Bluetooth),включая базу	1280 x 1024	NR:70 мм SR:150 мм	S: 1D: 3 мил; 2D: 10 мил N: 1D: 2 мил; 2D: 4 мил	SmartSDK, Bluetooth,USB	6 Вт при 5V DC	B
MV-IDH2000RF/03SR/03WN/UC	Беспроводная связь (2,4G), включая базу	640 x 480	100 мм	4 мил	SmartSDK, USB, 2, G	6 Вт при 5V DC	B

Модель	Описание	Разрешение	Оптимальная дистанция	Минимальная точность	Протокол	Потребляемая мощность	Чертеж
MV-IDH2000RF/13xR/05WN/UC	Беспроводная связь (2,4G), включая базу	1280 x 1024	NR:70мм SR:150 мм	S: 1D: 3 мил; 2D: 10 мил N: 1D: 2 мил; 2D: 4 мил	SmartSDK, USB, 2, 4G	6Вт при 5V DC	B
MV-IDH2000P/13xR/05RN/U	Проводные 3-цветные источники света	1280 x 1024	NR:70мм SR:150 мм	S: 1D: 3 мил; 2D: 5 мил N: 1D: 2 мил; 2D: 4 мил	SmartSDK, USB (HID/CDC)	2,5 Вт при 5V DC	C
MV-IDH2000PB/13xR/05RN/UC	Беспроводные (Bluetooth) 3-цветные источники света, включая базу	1280 x 1024	NR:70мм SR:150 мм	S: 1D: 3 мил; 2D: 5 мил N: 1D: 2 мил; 2D: 4 мил	SmartSDK, Bluetooth,USB	2,5 Вт при 5V DC	D







Примечание: x=S соответствует стандартному рабочему диапазону, x=N соответствует близкому рабочему диапазону. Модель UC поставляется в комплекте с базой. При необходимости поставки отдельного считывателя, обратитесь в отдел продаж.



Множество способов передачи данных, гибкое применение



Легкий, компактный и прочный



Единица измерения : мм

