




Код	Тип		Отдел продаж	Материал		Твердость	Поверхность обработки			
				GB	Эквив.					
UAC01	Стандарт Тип	Выбираемый	Одинарные	45	S45C	—	Черное оксидное			
UAC02						43~48HRC	Безэлектродное никелирование			
UAC03						—	—			
UAC04						43~48HRC	Безэлектродное никелирование			
UAC07						—	—			
UAC11		На выбор		—	45	S45C	—	Черное оксидное		
UAC12							43~48HRC	Безэлектродное никелирование		
UAC17							—	—		
UAC21							0Cr18Ni9	SUS304	—	—
UAC22							0Cr18Ni9	SUS304	—	—
UAC23	Точность Класс	Выбираемый	45	S45C	43~48HRC	Черное оксидное				
UAC24					43~48HRC	Безэлектродное никелирование				
UAC27					—	—				
UAC29					0Cr18Ni9	SUS304	—	—		
UAC31					9Cr18Mo	SUS440C	43~48HRC	—		
UAC32	На выбор	—	45	S45C	—	Черное оксидное				
UAC37					0Cr18Ni9	SUS304	—	Безэлектродное никелирование		



В наличии Собственного производства

Стандартный класс
UAC01/02/03/04
UAC07/11/12/17

Класс точности
UAC21/22/23/24
UAC27/29/31/32/37



Главный вид

Стандартный класс, T выбирается

Номер детали Код	D	V выбор			T выбор											
		4	2	3	1	2	3									
UAC01	4	2	3		1	2	3									
	5	2	3	4	1	2	3									
	6	2	3	4	1	2	3									
		2	3	4	5	1	1.5	2	3	4	5	6				
	8	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
		2	3	4	5	6	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8		
	10	2	3	4	5	6	1	2	3	5	6					
		2	3	4	5	6	8	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	
	12	2	3	4	5	6	8	1	2	3	4	5	6	8		
		2	3	4	5	6	8	10	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8
	13	2	3	4	5	6	8	10	1.5	2	2.5	3	4	5	6	
		2	3	4	5	6	8	10	1.5	2.5	4					
	UAC03	4	5	6	8	10	1	2	3	4	5	8				
		UAC07	4	5	6	8	10	1.5	3	4	5					
	15		4	5	6	8	10	12	1	2	2.5	3	4	5	6	
		4	5	6	8	10	12	1.5	3	6						
	16	4	5	6	8	10	12	1	2	3	4	5	8			
		4	5	6	8	10	12	1.5	3	5						
	20	4	5	6	8	10	12	15	16	1.5	2.5	4	6			
		4	5	6	8	10	12	15	16	1.5	2.5	3	4	5	6	8
25	5	6	8	10	12	15	16	20	1	2.2	2.5	3	4	5	6	8
	5	6	8	10	12	15	16	20	25	1	2.2	2.5	3	4	5	8
30	5	6	8	10	12	15	16	20	25	3	5	6	8	10		
	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	3	4	5	8	10	
35	5	6	8	10	12	15	16	20	25	3	5	6	8	10		
	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	3	5	6	8	10	
40	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	3	5	6	8	10	
	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	3	5	6	8	10	
50	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	3	5	6	8	10	
	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	3	5	6	8	10	
60	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	3	4	5	8	10	

Стандартный класс/прецизионный класс, T выбирается

Номер детали Код	D	V выбор			T выбор													
		4	1	2	3	4	5											
Стандартный класс	4	1	2															
	5	1	2	3														
	6	1	2	3	4	1	1.5	2	3	4								
	8	2	3	4	5	6												
	10	2	3	4	5	6	8											
	12	2	3	4	5	6	8	10										
	13	2	3	4	5	6	8	10	1	1.5	2	2.5	3	4	5			
	14	3	4	5	6	8	10											
	15	3	4	5	6	8	10	12										
	16	3	4	5	6	8	10	12										
Точность класс	20	3	4	5	6	8	10	12	15	16		1.5	2	2.5	3	4	5	
	25	4	5	6	8	10	12	15	16	20		2	2.5	3	4	5		
	30	4	5	6	8	10	12	15	16	20	25		2	2.5	3	4	5	6
	35	5	6	8	10	12	15	16	20	25								
	40	6	8	10	12	15	16	20	25	30	35							
	50	6	8	10	12	15	16	20	25	30	35							
	60	8	10	12	15	16	20	25	30	35	40							

Стандартный класс/прецизионный класс, настраиваемая T

Номер детали Код	D	V выбор			T Шаг 0,5 мм					
		4	1	2	3	4	5			
Стандартный класс	4	1	2							
	5	1	2	3						
	6	1	2	3	4					
	8	2	3	4	5	6				
	10	2	3	4	5	6	8			
	12	2	3	4	5	6	8	10		
	13	3	4	5	6	8	10			
	14	3	4	5	6	8	10			
	15	3	4	5	6	8	10	12		
	16	3	4	5	6	8	10	12		
Точность класс	20	3	4	5	6	8	10	12		
	25	3	4	5	6	8	10	12		
	30	3	4	5	6	8	10	12	15	16
	35	5	6	8	10	12	15	16	20	25
	40	5	6	8	10	12	15	16	20	25



Стандартный класс, T выбирается

Номер детали Код	D	V	T
UAC01	4	2,3	1,2,3
UAC03	5	2,3,4	1,2,3
UAC07	6	2,3,4	1,2,3

UAC01—D4—V2—T2

Стандартный класс, T настраивается

Номер детали Код	D	V	T
UAC11	4	1,2,3	1,2,3,4
UAC12	5	1,2,3	1,2,3,4
UAC17	6	1,2,3,4	1,2,3,4

UAC11—D4—V2—T2.5




Цена со скидкой
Ед. 1~99 | 100~
Цена 100% Доп. цена




Доставка
10

Код	Тип			Отдел продаж	Материал		Твердость	Поверхность обработки
	Стандарт Тип	Стандарт Класс	T Выбираемый		GB	Эквив.		
UAC51	Стандарт Тип	Стандарт Класс	T Выбираемый	Упаковка	45	S45C	—	Черное оксидное
UAC52								Безэлектроодное никелирование

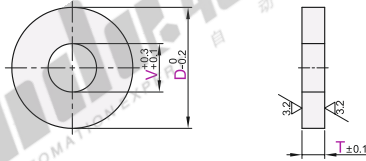

В наличии Собственного производства



Код	Номер детали		V	T Выбираемый	Кол-во на упаковку (шт)
	D	Выбираемый			
UAC51 UAC52	8	10 12	3	1 2	100
	10	12	4	2 3	
		12 15	5	2 3	
		15 20	6	2 3	50
			8	3	
		10			



Образец описания позиции в заказе

Номер детали			
Код	D	V	T
UAC51	10 12	4	3
UAC52	12 15	5	
	15 20	6	

UAC51—D10—V4—T2



Цена со скидкой
Ед. 1-4 Pkg. 5 Pkg.
Цена 100% Доп. цена



Доставка
8




Круглые шайбы из каучука

Стандарт

Хомуты
Шайбы
C1

Код	Тип	Материал	Цвет
УСК01	Размеры выбираемый	Полиацеталь	Белый
УСК02		Полиацеталь	Черный
УСК06		Нейлон МС	Синий
УСК07	Стандарт	Стандартный класс	Слоновая кость
УСК21		Полиацеталь	Белый
УСК22		Полиацеталь	Черный
УСК26		Нейлон МС	Синий
УСК27		Стандартный класс	Слоновая кость
УСК36		РЕЕК	Серый

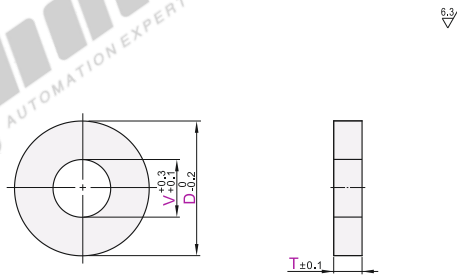

Выбираемый размер

Номер детали		V	T
Код	D	Выбор	Выбор
УСК01 УСК02 УСК06 УСК07	4	2	2
	5	2 3	2
	6	2 3 4	2
	8	2 3 4 5 6	2 3 5
	10	2 3 4 5 6 8	2 3 5
	12	3 4 5 6 8 10	2 3 5
	13	4 5 6 8 10	2 3 5
	14	4 5 6 8 10	2 3 5
	15	4 5 6 8 10 12	2 3 5
	16	4 5 6 8 10 12	2 3 5
	20	4 5 6 8 10 12 15 16	2 3 5
	25	6 8 10 12 15 16 20	2 3 5
	30	8 10 12 15 16 20 25	2 3 5

Настраиваемый размер

Номер детали		V	T
Код	D		Шаг 0,5 мм
УСК21 УСК22 УСК26 УСК27 УСК36	4.0~20 Шаг 0,5 мм	0 (Без обработки отверстий) Выбор 2 2.6	2~10
	21~60 Шаг 1 мм	3~58 Шаг 0,5 мм (V ≤ D-2)	



Образец описания позиции в заказе

Выбираемый размер

Номер детали		V	T
Код	D		
УСК01	5	2 3	2
УСК02	6	2 3 4	2
	8	2 3 4	2 3 5

УСК01 — D5 — V3 — T2


Настраиваемый размер

Номер детали		V	T
Код	D		
УСК21	4.0~20	0	2~10
УСК22		2.6	

УСК21 — D4.5 — V2 — T3.5





Цена со скидкой	Ед.	1~9	10~
Цена 100%	Доп. цена		



Код	Тип	Отдел продаж	Материал	Твердость
UEN01	Класс точности	Продажи в целом рулоне	Высокоуглеродистая сталь SK	480~600HV
UEN06	Прокладочные пластины		SUS304H	370~420HV

❑ Особенности: стабильные размеры, закругленные углы не повредят вашим рукам.

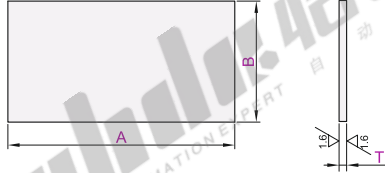

❑ Допуск T

T	Допуск
0.005	±0.001
0.01~0.03	±0.002
0.04~0.06	±0.003
0.07~0.12	±0.004
0.15~0.18	±0.005
0.20~0.22	±0.006
0.25~0.30	±0.007
0.35	±0.008
0.40~0.45	±0.009
0.50~0.60	±0.010
0.7	±0.012
0.80~1.00	±0.013
1.50~2.00	±0.025

Хомуты
Шайбы
C1

❑ Высокоуглеродистая сталь SK

Номер детали		B	A
Код	T		
UEN01	0.005		
	0.01		
	0.02		
	0.03		
	0.04		
	0.05		
	0.06		
	0.07		
	0.08		
	0.09	12.7	1000
	0.10		5000
	0.15		
	0.20		
	0.25		
	0.30		
	0.35		
	0.40		
	0.45		
	0.50		
	0.005		
0.01			
0.02			
0.03			
0.04			
0.05			
0.06			
0.07			
0.08			
0.09	25	5000	
0.10			
0.15			
0.20			
0.25			
0.30			
0.35			
0.40			
0.45			
0.50			
0.005			
0.01			
0.02			
0.03			
0.04			
0.05			
0.06			
0.07			
0.08			
0.09	50	1000	
0.10		5000	
0.15			
0.20			
0.25			
0.30			
0.35			
0.40			
0.45			
0.50			

❑ SUS304H

Номер детали		B	A
Код	T		
UEN06	0.005		
	0.01		
	0.02		
	0.03		
	0.04		
	0.05		
	0.06		
	0.07		
	0.08		
	0.09	12.7	1000
	0.10		5000
	0.15		
	0.20		
	0.25		
	0.30		
	0.35		
	0.40		
	0.45		
	0.50		
	0.005		
0.01			
0.02			
0.03			
0.04			
0.05			
0.06			
0.07			
0.08			
0.09	25	5000	
0.10			
0.15			
0.20			
0.25			
0.30			
0.35			
0.40			
0.45			
0.50			
0.005			
0.01			
0.02			
0.03			
0.04			
0.05			
0.06			
0.07			
0.08			
0.09	50	1000	
0.10		5000	
0.15			
0.20			
0.25			
0.30			
0.35			
0.40			
0.45			
0.50			

❑ SUS304H

Номер детали		B	A
Код	T		
UEN06	0.005		
	0.01		
	0.02		
	0.03		
	0.04		
	0.05		
	0.06		
	0.07		
	0.08		
	0.09	100	1000
	0.10		5000
	0.15		
	0.20		
	0.25		
	0.30		
	0.35		
	0.40		
	0.45		
	0.50		

❑ Высокоуглеродистая сталь SK

Образец описания позиции в заказе

Номер детали		B	A
Код	T		
UEN01	0.005	12.7	1000
	0.01		
	0.02		

UEN01—T0.005—B12.7—A1000

Цена со скидкой


Ед.	1~9	10~
Цена	100%	Доп. цена

Доставка

10

Код	Тип	Материал		Твердость
		GB	Эквив.	
UEN21	Класс точности	0Cr18Ni9	SUS304H	350~400HV
UEN26	Прокладочные кольца	H62	Brass (C2801P or C2680P)	—

В результате различных технологических процессов и партий на обратной стороне некоторых изделий имеется зазор в 0,1-1 мм.



Допуск T

Код	Допуск T								
	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0
UEN21	±0.003	±0.003	±0.005	±0.005	±0.02	±0.03	±0.035	±0.04	±0.05
UEN26	—	—	—	±0.005	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08



Номер детали		D		T
Код	d			
UEN21	2	3	4 5 6	(0.01)
	3	4	5 6 7 8 10	(0.02)
	4	5	6 7 8 10 12	(0.03)
	5	6	7 8 10 12 14 16	Только для UEN21
	6	7	8 10 12 14 16	
	8	8	12 14 16 18 20	(0.05)
	10	10	12 14 16 18 20	
	12	12	16 18 20 21 22	
	15	15	18 20 21 22 24	0.1
	16	16	20 21 22 24 28	
17	17	20 21 22 24 28 30 32	0.2	
20	20	24 28 30 32 35 40		
22	22	28 30 32 35 40	0.3	
25	25	30 32 35 40 42		
28	28	32 35 40 42 45	0.5	
30	30	35 40 42 45 50		
35	35	42 45 50 55	1.0	
40	40	45 50 55		
45	45	50 55		

Если d = 2 или 3 и D = 3, толщина T0.5 и T1.0 неприменимы к UEN21.



Номер детали		D	T
Код	d		
UEN21	2	3	0.1
		4 5 6	0.2

UEN21 — d2 — D4 — T0.2



Цена со скидкой		
Ед.	1~9	10~
Цена	100%	Доп. цена



Доставка	
Ед.	10~
Цена	10

